SÉRIE COMPACT

Plates-formes ciseaux électriques CC

Caractéristiques techniques	SJIII 3215	SJIII 3219
A Hauteur de travail	6,4 m (21 pi)	7,6 m (25 pi)
B Hauteur de la plate-forme levée	4,6 m (15 pi)	5,8 m (19 pi)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	0,9 m (34,5 po)	1 m (39 po)
D Largeur totale	0,8 m (32 po)	0,8 m (32 po)
E Longueur hors tout	1,8 m (70 po)	1,8 m (70 po)
F Hauteur arrimée (garde-corps montés)	1,9 m (74 po)	2 m (78,5 po)
G Hauteur arrimée (garde-corps descendus)	1,5 m (60,1 po) OPT.	1,6 m (64,5 po) OPT.
H Largeur de la plate-forme (dim. interne)	0,7 m (26 po)	0,7 m (26 po)
I Longueur de la plate-forme (dim. interne)	1,6 m (64 po)	1,6 m (64 po)
Rallonge de plate-forme (coulissante)	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
Garde au sol (arrimée)	6 cm (2,375 po)	6 cm (2,375 po)
Garde au sol (plate-forme levée)	1,8 cm (0,7 po)	1,8 cm (0,7 po)
Empattement	1,4 m (55 po)	1,4 m (55 po)
Poids	1 089 kg (2 400 lb)	1 170 kg (2 580 lb)
Niveau de pente	25 %	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0 m (0 po)	0 m (0 po)
Rayon de braquage (extérieur)	1,7 m (66 po)	1,7 m (66 po)
Durée de levage (avec charge nominale)	23 s	25 s
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	3,2 km/h (2 mi/h)	3,2 km/h (2 mi/h)
Vitesse de conduite (plate-forme levée)	1,1 km/h (0,7 mi/h)	1,1 km/h (0,7 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	272 kg (600 lb)	249 kg (550 lb)
Nombre maximal de personnes	2	2

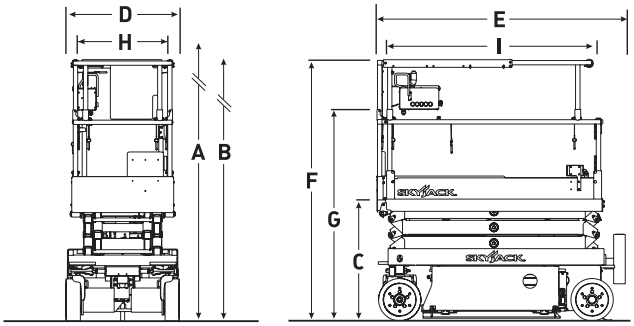

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Pleine hauteur de conduite
- Traction hydraulique à vitesse variable aux deux roues avant
- Braquage de 90° (rayon de braquage intérieur de zéro)
- Double frein d'arrêt
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de conduite et de levage
- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,9 m (3 pi)
- Source d'alimentation de 24 V CC
- Protection basse tension des batteries
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente de 25 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Système de protection contre les trous
- Prise de 110 V CA sur plate-forme élévatrice avec disjoncteur de fuite à la terre
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de conduite et de levage
- Alarme sonore de mouvement
- Avertisseur
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Entrées pour fourches et pattes d'arrimage/de levage

OPTIONS‡

- Lampe clignotante
- Tuyau à air de l'atelier à la plate-forme
- Inverseur de 800 W CA
- Évaluation EE
- Système de garde-corps articulés
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Portillon pleine hauteur à ressort*

* Non disponible avec le système de garde-corps articulés
‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées

Siège social de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
Réception : 1 800 265-2738
Téléphone : 1 519 837-0888
Télécopieur : 1 519 837-8104
Courriel : skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Cette brochure est conçue à des fins d'illustration uniquement et est basée sur les plus récents renseignements au moment de l'impression.
Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis, aux caractéristiques techniques, aux normes et à l'équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien et des pièces pour connaître les procédures appropriées. Les plates-formes de travail ont été testées et elles sont conformes aux normes ANSI et CSA selon Skyjack, Inc.

11/2010